Genel Özellikler / General Specifications
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature: -10...+120 °C (16 Bar)
Uygulamalar / Applications
Sıcak ve Soğuk su sistemleri, asitik olmayan tüm akışkanlarda
Hot and cold water, all non acidic fluids



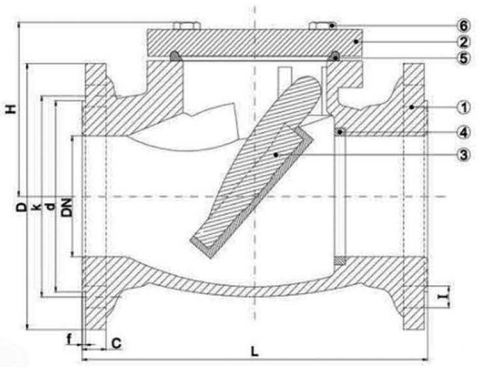

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No:	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	GG 25 - EN GJL 250-Pik Döküm / Cast Iron (T-0410) DN 40-150 GGG 40-EN GJS 400-15- Sfero Döküm / Ductile ıron (T-0420)
2	Klape / Disc	GGG 40-EN GJS 400-15 - Stero Döküm + Kauçuk Kaplama / Ductile Iron + Rubber Coated
3	Mil / Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
4	Sitler / Seats	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç - Paslanmaz Çelik - Bronz / Brass - Stainless Steel - Broze
5	Tapa / Plug	St37 - Çelik / Steel

ÇALPARA ÇEK VALF

Anma Basıncı		16 Bar										
Anma Çapı	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
Vana Boyutları	L	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700	800
	H	70		87	104	125	157	186	240	295	372	375
	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470
	g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	420
	b	18	20		22	24	26		20	22	25	36
	dxn	19x4			19x8	19x8		23x8	23x12	28x12		28x16
Ağırlık	Kg	6	7.5	10.5	14	20	30	43	70	120	164	215