Y TİPİ PİSLİK TUTUCU
Y TYPE STRAINER

Genel Özellikler / General Specifications
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature: -10...+120 °C (16 Bar)
Uygulamalar / Applications
Sıcak ve Soğuk su sistemleri, basınçlı hava, doymuş buhar, asit ve alkali olmayan tüm akışkanlarda
Hot and cold water systems, compressed air, satuated steam, non-acidic and non-flammable liquid fluids.



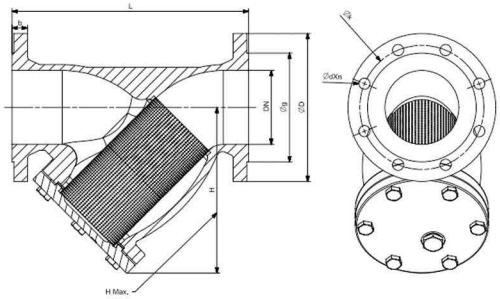

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No:	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	GG 25-EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron(T-0820) DN 15-50 GGG 40-EN GJS 400 -15 - Sfero Döküm / Ductile Iron (T-0830)
2	Kapak / Bonnet	GG 25 -EN GJL 250 - Pik Döküm /Cast Iron (T-0820) DN 15-150 GGG 40-EN GJS 400-15 - Sfero Döküm /Ductile Iron (T-0823)
3	Filtre / Filter	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
4	Takviye Sacı Reinforcing Frame (DN 50-800)	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
5	Conta / Gasket	Grafit / Grapphite
6	Topa Contası /Plug Gasket (DN 50-800)	Bakır / Capper
7	Topa/ Plug (DN 50-800)	St37

Y TİPİ PİSLİK TUTUCU

Anma Basıncı		16 Bar													
Anma Çapı	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Vana Boyutları	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
	H	65	78	88	126	135	145	165	175	236	267	298	340	390	440
	H max.	117	140	160	203	232	260	333	363	454	510	579	657	875	960
	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
	k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	g	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
	b	14	16		18		20		22	24	26		22	25	
	dxn	14x14			19x4				19x8			23x8	23x12	28x12	
Ağırlık	Kg	2	3	4	6.5	7.5	10.5	16	21.5	28.5	39	48	69	114.5	174.5