

Genel Özellikler / General Specifications
Norm dişli kutusu, 90° Dönüşlü vana kumanda milini çevirmek için gerekli hareket kolaylığını yeni torkun azaltılması için kullanılır. Dişli kutusu takılan vananın açma - kapama kuvvetini azaltırken, çevirme tur sayısını arttırır. Norm Dişli Kutusu, %5 strok ayarı, IP 67 ve elektrostatik toz boya gibi özelliklere sahiptir.

Uygulamalar / Applications
Lug ve Water Tip - Çift Eksantirik Milli Kelebek Vana - Küresel Vana

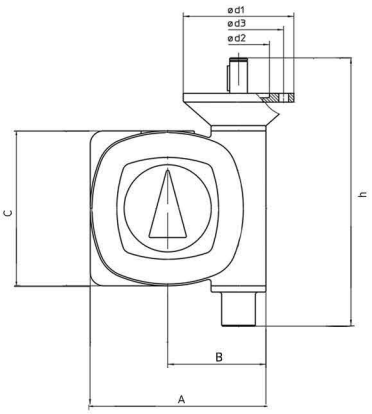

DİŞLİ KUTUSU NR 80:1

A	B	C	h	EN ISO 5211		EN ISO 5210			E*E	AĞIRLIK	T-OUT
				F	N*G	d1	d3	d2			
168	110	175	303	102	4XM10	125	70	102	F10	15 KG	2000 NM
168	110	175	303	125	4XM12				F12	15 KG	2000 NM

YERLİ ÜRETİM